



PRIVELIO



LA SOLUTION FLEXIBLE ET SÉCURISÉE POUR L'ÉMISSION DE CARTES BANCAIRES

Le système Privelio d'Evolis est capable de générer instantanément des cartes de crédit ou de débit. Ses différents chargeurs de cartes permettent la personnalisation de designs pré-imprimés variés au sein d'un seul système. Suivant les recommandations internationales de sécurité bancaire, le système Privelio garantit une émission ultra-sécurisée des cartes.

SÉCURITÉ GARANTIE


- Le ruban d'impression, le stock de cartes et les cartes rejetées sont sécurisés via le verrouillage électromécanique (en simple ou double contrôle d'accès) de Privelio.
- L'innovation brevetée Kineclipse masque, sur le ruban d'impression, les caractères résiduels sensibles imprimés sur les cartes.

FLEXIBILITÉ

- Multipliez les designs de cartes et les possibilités de personnalisation grâce aux différents chargeurs et modules d'impression composant Privelio.
- Le serveur Evolis Mosaïc permet un pilotage de Privelio en réseau sans nécessiter l'installation d'un PC à proximité du système.

ÉVOLUTIVITÉ

- En se dotant du module XT d'embossage (en option), Privelio peut générer des caractères embossés et de l'indenting sur les cartes.
- Le système Privelio s'équipe de divers encodeurs selon vos besoins : encodage magnétique, puce contact ou sans contact.

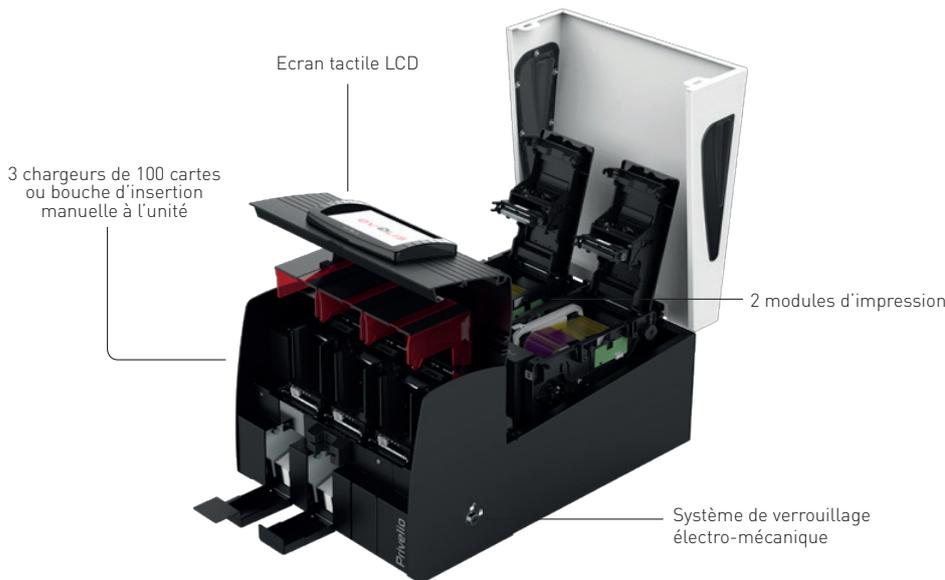

FONCTIONNALITÉ UNIQUE

Procédé Kineclipse de masquage des caractères résiduels sur le ruban d'impression



Sans Kineclipse

Avec Kineclipse

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / Spécifications techniques complètes sur www.evolis.com

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sublimation couleur directement sur la carte/Transfert thermique résine
- Impression bord à bord, simple ou double face
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Résolution personnalisable en 300 x 600 dpi (impression monochrome et couleur) ou en 300 x 1200 dpi (impression monochrome uniquement)
- Carte mère PC embarquée

VITESSE D'IMPRESSION¹

- Simple face :
 - Monochrome (Noir/Or/Argent métallique) + vernis : 33 s par carte
- Double face :
 - Monochrome (Noir/Or/Argent métallique) + vernis / KO : 46 s par carte

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- 3 chargeurs de 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Bouche d'insertion pour impression carte à carte
- Capacité du réceptacle : 40 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du bac de rejet : 40 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,76 mm (30 mil)
- Types de cartes : cartes PVC
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

EMBOSSAGE / INDENTING

- Module XT d'embossage et d'indenting (en option) :
 - Capacité de la roue : 120 caractères en acier inoxydable
 - Unité d'indenting : verso des cartes – OCR B1
 - Type standard de caractères : Farrington = OCR 7B (10 caractères) et Standard Gothic (45 caractères)
 - Autres sets de caractères régionaux ou de langues spécifiques d'embossage ou d'indenting disponibles sur demande

PORTS / CONNECTIVITÉ

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

MODULES ADDITIONNELS

- Modules d'encodage disponibles :
 - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Station de contact puce ISO 7816-2
 - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
 - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Options combinables entre elles

SÉCURITÉ

- Système de verrouillage électro-mécanique avec activation possible de l'accès double utilisateur
- Procédé Kineclipse de masquage, sur le ruban d'impression, des données résiduelles imprimées sur les cartes
- Chiffrement des données (SSL/TLS)
- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®

AFFICHAGE

- Écran tactile couleur 7 pouces

LOGICIEL

- Evolis Mosaic SDK pour le pilotage à distance de l'imprimante, tout en facilitant l'intégration dans les systèmes informatiques et en garantissant la sécurisation de la communication

RUBANS DE PERSONNALISATION

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale du système, utilisez des rubans Evolis High Trust® :

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

Liste des rubans disponible sur www.evolis.com

ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille et consommation électrique réduite
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x L x P) : 336 x 407 x 630 mm
- Poids : 32,5 kg

CONDITIONS DE GARANTIE

- 1 an de garantie (imprimante et tête d'impression)²
- Extension de garantie disponible en option

¹ Sous conditions particulières / ² Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com